This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

11) N° de publication :

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

21) N° d'enregistrement national :

2 734 296

95 05949

(51) Int Cl⁶: E 04 B 9/06, 9/18, 9/22

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

- 22) Date de dépôt : 17.05.95.
- (30) Priorité :

- Demandeur(s): RINGAUD JEAN FR et RINGAUD DOMINIQUE FR.
- 43 Date de la mise à disposition du public de la demande : 22.11.96 Bulletin 96/47.
- (56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule.
- 60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :
- (72) Inventeur(s):
- 73) Titulaire(s) :
- (74) Mandataire :


(54) PROFILE DE FIXATION POUR PLAFOND TENDU A FINITION INVISIBLE.

57 Dispositif de fixation pour plafond tendu amovible à finition invisible.

L'invention concerne un dispositif permettant de tendre rapidement une toile, tissu ou pvc sur une faible largeur.

Il est constitué d'un profilé mince de type champlat en pvc équipé de 2 protubérances (4) en pvc souple maintenant la toile entre le dos (3) du profilé et la poutre par la pression exercée par les agrafes de fixation disposées sur la ligne d'agrafage (1), et prolongé d'un joint en pvc souple (6) disposé à 60° par rapport à l'axe du profilé, permettant à la toile d'épouser parfaitement la poutre.

Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné aux plafonds entre-poutres.





PROFILE DE FIXATION POUR PLAFOND TENDU A FINITION INVISIBLE

La présente invention concerne un dispositif de fixation pour plafond tendu amovible, à finition invisible, en toile enduite ou pvc ou tissu.

La rénovation d'un plafond ancien comportant des poutres a toujours représenté un travail long et fastidieux.

- Les diverses solutions etaient : remplacement du plancher ou conservation avec nettoyage puis lasure ou cire, "Placoplâtre" ou lambris fixés par en dessous ou plâtre traditionnel (bacula). Ces solutions présentaient toujours des inconvenients :
 - anciennes poussières dans les rainures de plancher
- joints entre "Placoplâtre" et bois se dégradant avec le temps ou les vibrations
 - rainures de plancher aparaissant sous peinture ou papier peint
 - immobilisation longue de la pièce et salissures importantes.

Le profilé présenté remédie à tous ces inconvénients.

Le champ d'application du profilé concerne tout plafond soutenu par des poutres en bois, que les dites poutres soient droites, tordues, irrégulières ou fléchissant en leur milieu.

Par extention le champ d'application du profilé concerne également l'habillage entre-poutres même sans plafond existant.

Selon la première caractéristique, l'invention a pour objet un profilé de type plat equipe :

- sur son dos (interne) de 2 protubérences longitudinales en pvc souple situées à moitie et trois quart bas du profilé, destiné au blocage de la toile et prolongé d'un joint longitudinal en pvc souple disposé à 60° en bas du profilé par rapport à son axe permettant à la toile d'épouser parfaitement la poutre,
- une ligne de guidage d'agrafage est déterminée par un rebord du profilé côté supéro-externe assurant une fixation rapide.
 - la faible épaisseur, de 2mm par exemple, du profilé permet d'utiliser la souplesse du pvc pour suivre les saillies ou creux de la poutre.

Le profilé en quoi consiste l'invention est réalisé en pvc. Ses caractéristiques et avantages ressortiront dans l'exposé détaillé qui va suivre en référence aux dessins annexés.

La figure 1 représente une vue en perspective du profilé formant l'invention.

La figure 2 représente la disposition vu en coupe du profilé sur la poutre ainsi que la position de la toile destinée à constituer le faux plafond.

Le dispositif est constitué par le profile. Comme illustré fig. 1, il se fixe au moyen d'agrafes sur une ligne d'agrafage (1) grâce à un rebord (2) sur sa face supéro-externe et permet le pincement de la toile entre le bois et le dos (3) du profilé sur les 2/3 grâce à la pression qu'exercent les agrafes. Deux protubérances (4) améliorent le blocage de la toile. La partie basse (5) du profilé est biseautée afin de ne pas aparaître en marquant la toile lorsqu'il se retrouve sur une poutre inclinée par rapport au plan horizontal du plafond.

Le joint souple (6) incliné à 60° vers la face interne par rapport à l'axe du profilé, assure la continuité de la toile le long du bois.

Comme illustré sur la figure 2, le profilé (8) est fixé sur la poutre (9) par des agrafes (10). La toile (7) est coincée entre la poutre (9) et le profilé (8) par la pression qu'exerce l'agrafe (10) et la protubérence (4).

Le dispositif selon l'invention est particulièrement adapté aux plafonds tendus entre-poutres.

5

10

15

REVENDICATIONS

- 1) Dispositif de fixation de plafond tendu entre poutre constitué d'un profilé de type plat caractérisé par :
- un dos muni de 2 protubérences (4) longitudinales en pvc souple situées à mihauteur et 3/4 bas du profilé
- un prolongement de sa partie basse par un joint longitudinal (6) en pvc souple disposé à 60° côté dos par rapport à l'axe du dit profilé.
 - une faible épaisseur
- 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que les deux protuberences (4) sont disposées sur le dos (3) à mi-hauteur et 3/4 bas du profilé et participent au maintien de la toile.
 - 3) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le joint (6) est souple pour suivre parfaitement les dénivellations brutales du bois, l'inclinaison à 60° côté dos (3) par rapport à l'axe du profilé permettant un passage aisé de la toile.
- 4) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la faible épaisseur du profilé permet de suivre parfaitement le profil de la poutre.

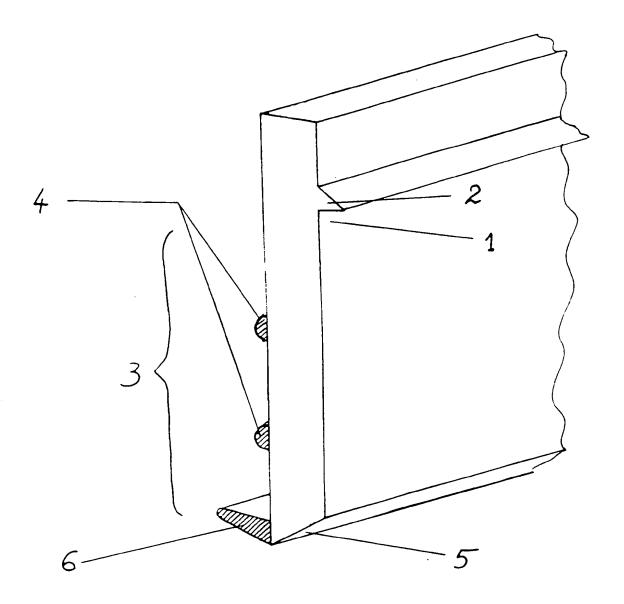


FIG. 1

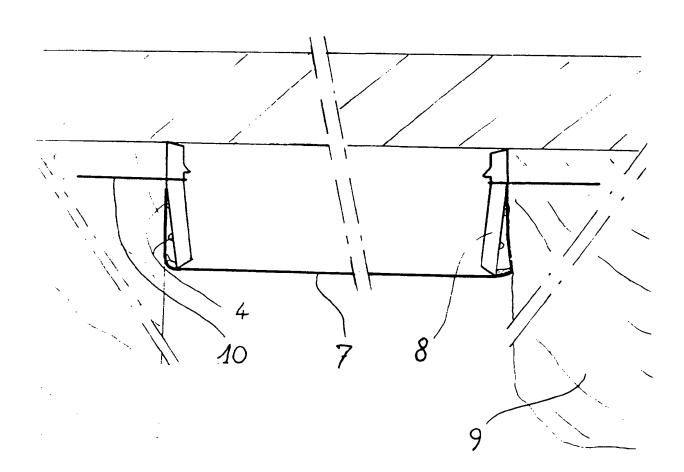


FIG. 2

INSTITUT NATIONAL

PROPRIETE INDUSTRIELLE

de la

2734296

Nº d'enregistrement national

RAPPORT DE RECHERCHE **PRELIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

FA 519079 FR 9505949

	des parties pertinentes	besoin,	examinée	
((US-A-5 230 377 (BERMAN)		1,3,4	
•	* colonne 4, ligne 16 - ligne 27 - ligne 23,4 *	27 * 46; figures		
(US-A-5 275 224 (MORRIS)		2 1	
	* abrégé; figures *			
4	FR-A-2 699 211 (SWAL) * page 1, ligne 33 - page 2, l figures *		1,3,4	
4	US-A-4 986 332 (LANUZA) * abrégé; figures *		1	
4	US-A-4 817 699 (FEIN) * abrégé; figures *		1,3,4	
4	WO-A-92 18722 (DELAUNAY ET AL.) * abrégé; figures *)	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6) E04B
Ą	FR-A-2 531 012 (GAILLARD) * abrégé; figures *		1	B44C E04F
A	FR-A-2 175 854 (TOMBU) * figures 3-6 *		1,2	
A	FR-A-2 270 407 (MORETON) * figure *		1	
			,	
			İ	
		anvier 1996	Rio	hetti, R
Y: par au A: per	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES rticulièrement pertinent à lui seul rticulièrement pertinent en combination avec un tre document de la même catégorie rtinent à l'encontre d'au moins une revendication arrière-plan technologique général	T : théorie ou princip E : document de breve	e à la base de l' et bénéficiant d' et qui n'a été p une date postéri nde raisons	invention une date antérieure sublié qu'à cette date eure.

1

THIS PAGE BLANK (USPTO)